


Akustik - Luftschall - Dämmung

Schalldämmrichtwerte PUR Platten mit hohem Luftdurchlasswiderstand und verschiedenen Raumgewichten - Prüfdicke 10 bzw. 12 mm

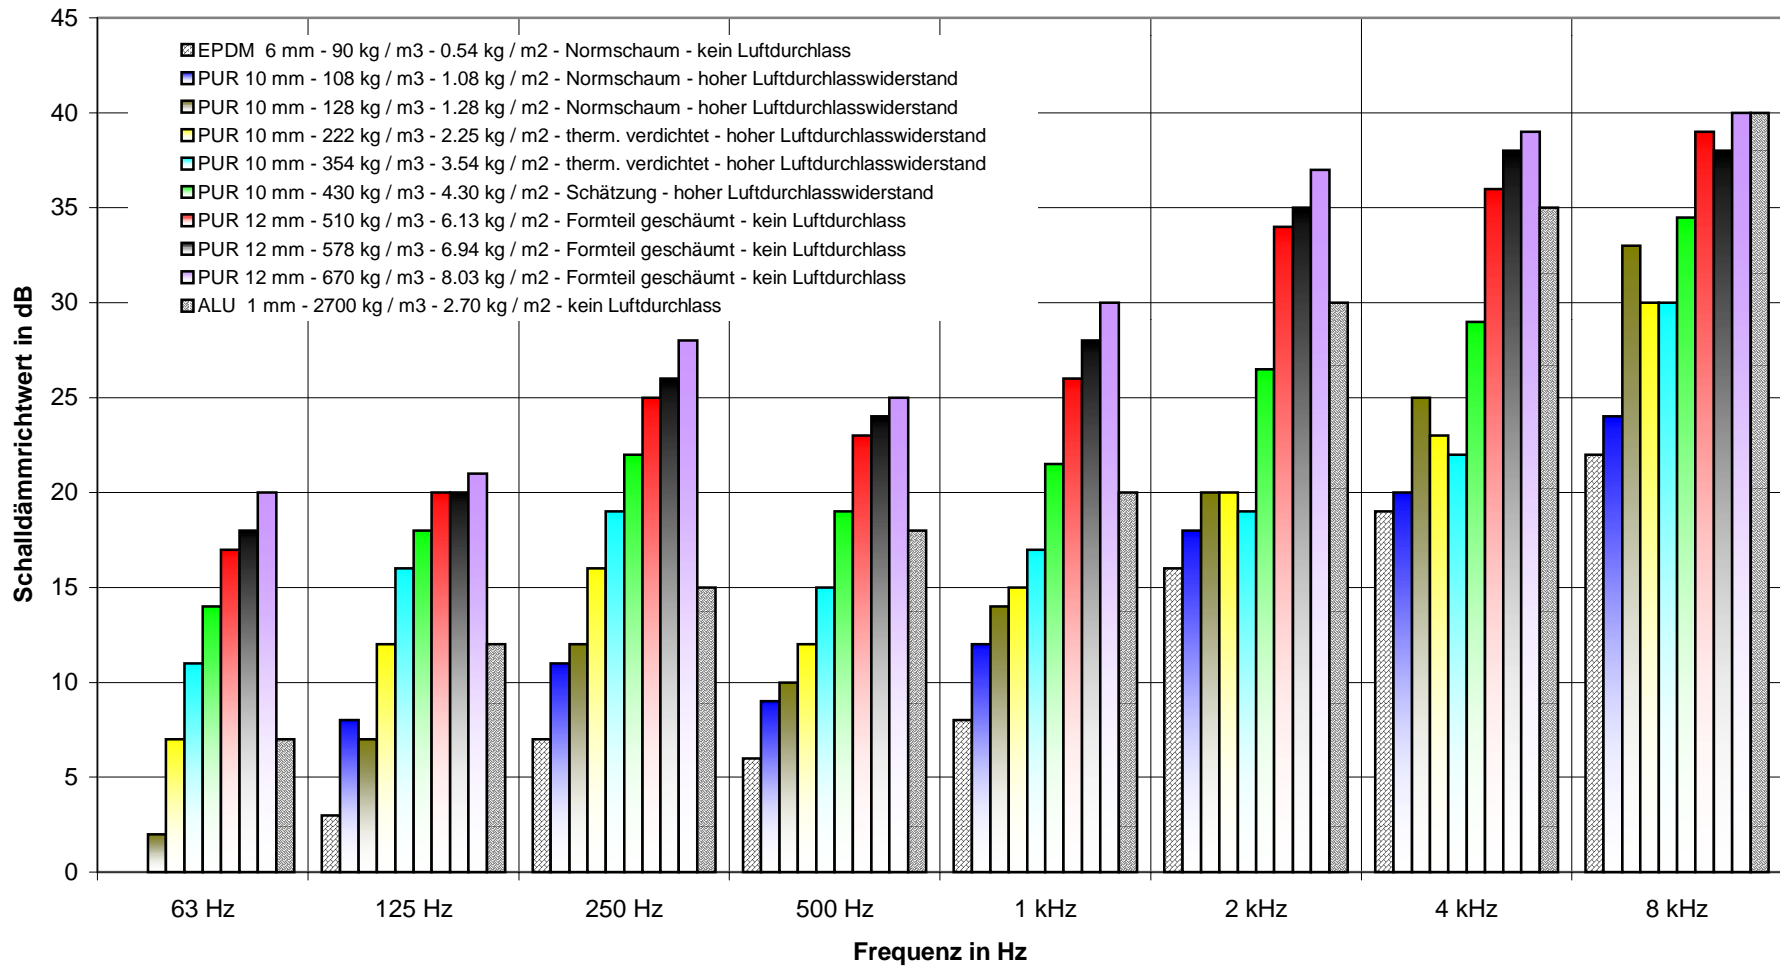

Luftschall—Dämmung / PUR Platten